



VRTÁNÍ

PRECIZNĚ VRTAT A BEZPEČNĚ UKOTVIT

VRTÁK HZB VRTÁ PŘESNĚ DO SVISLE DĚROVANÝCH A PŘIHRADOVÝCH CIHEL

VŠESTRANNĚ POUŽITELNÝ

Speciální vrták HZB je první volbou pokud mají být stavební díly ukotvené do cihel. Dvěře, okna a další stavební prvky se tímto vrtákem instalují bez problémů. HZB vrták zajišťuje bezpečné ukotvení lešení, protože i u děrovaných cihel zaručuje nejlepší možné držení. Při upevňování fasádních prvků se stane řešením u problematických porézniých stěn.

200%

VYŠŠÍ SÍLA DRŽENÍ SE
SPRÁVNÝMI HMOŽDINKAMI

20 KRÁT

DELŠÍ ŽIVOTNOST



IDEÁLNÍ PRO OBTÍŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY

Děrované a příhradové cihly jsou díky svým izolačním vlastnostem ve stavebnictví jedním z nejdůležitějších stavebních materiálů. Pomocí vrtáku HZB můžete konečně bez problémů vyvrtat stěny z těchto cihel. Na rozdíl od konvenčních vrtáků nedochází k poškození vnitřních stěn cihly, které by jinak často výrazně snižovalo držení hmoždinek. Tento vrtací nástroj je vhodný také pro vrtání dlaždic s glazurou.

DLOUHODOBÉ A SNADNÉ POUŽITÍ

Speciální LUKAS vrták HZB lze použít na jakékoli komerčně dostupné vrtačce s upínáním SDS-plus. Výroba z tvrdokovu zaručuje extrémně dlouhou životnost vrtáku: Při použití do děrovaných cihel můžete počítat s životností 20krát delší než u konvenčních vrtáků.



TIP:


Při vrtání bez přiklepu se vrták se svým speciálním profilem noří do porézniho materiálu šetrněji.



Speciální vrták HZB s upínáním SDS-Plus

NOVÉ

- nepoškozuje cihly
- vytváří přesné otvory
- pro vysoké přídržné síly kotev a šroubů
- vhodný pro každou vrtačku s upínáním SDS-plus

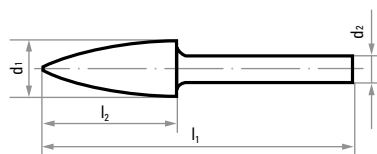

★★★


Číslo výrobku	Značení	d ₁ mm	l ₂ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	Balení kusy
A100406131008SDS	HZB 0613.10 Z7	6	13	10	263	1
A100408206083SDS	HZB 0820.06 Z7	8	20	6	185	1
A100410208083SDS	HZB 1020.10 Z7	10	20	10	200	1
A100414301208SDS	HZB 1430.12 Z7	14	30	12	250	1

Doporučené použití: ● kámen/stavební materiál



Diamantový vrták bez chlazení

- vhodný pro použití v běžně dostupných úhlových bruskách
- čisté vrtání dlaždic bez vylamování
- univerzálně použitelný ve stavebních a sanitárních řemeslech

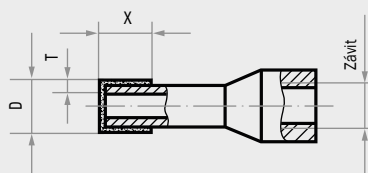

★★★☆

Číslo výrobku	Značení	průměr D mm	výška segmentu X mm	šířka segmentu T mm	závit	n _{max} (1/min)	Balení kusy
A345890066315013	DTB 06	6	9	3,0	M14	13.300	1
A345890086315013	DTB 08	8	9	3,0	M14	13.300	1
A345890106315013	DTB 10	10	9	3,0	M14	13.300	1
A345890126315013	DTB 12	12	9	3,0	M14	13.300	1
A345890146315013	DTB 14	14	9	3,0	M14	13.300	1
A345890206315013	DTB 20	20	9	3,0	M14	13.300	1
A345890256315013	DTB 25	25	9	3,0	M14	13.300	1
A345890326315013	DTB 32	32	9	3,0	M14	13.300	1
A345890386315013	DTB 38	38	9	3,0	M14	13.300	1
A345890456315013	DTB 45	45	9	3,0	M14	13.300	1
A345890586315013	DTB 58	58	9	3,0	M14	13.300	1
A345890686315013	DTB 68	68	9	3,0	M14	13.300	1

Doporučené použití: ● kámen/stavební materiál



SADA VRTACÍCH KORUNEK S GRANULÁTEM TVRDOKOVU

SPECIALISTA PRO VRTÁNÍ ZÁSUVKOVÝCH OTVORŮ

LUKAS nástroje s granulátem tvrdokovu (Hartmetall-Granulat-Werkzeuge - zkr. HGW) jsou speciálně vyvinuté pro zvláštní použití. Upevnění zrna na základním nosném tělese je provedeno speciálním letovacím postupem.



PŘÍKLADY POUŽITÍ

Sada vrtacích korunek LUKAS je nástroj s granulátem tvrdokovu, který se ve stavebnictví používá díky své dlouhé životnosti a trvanlivosti přednostně pro vrtání zásuvkových otvorů. Tento výkonný nástroj se také používá při zpracování skla, keramiky a tvrdých kovů.

Sada vrtacích korunek s granulátem tvrdokovu



★★☆

- dlouhá životnost a trvanlivost
- vhodné při opracování skla, keramiky a tvrdých kovů
- použití např. ve stavebnictví pro vrtání otvorů zásuvek

Číslo výrobku	Značení	Zrnitost	Popis	Balení kusy
A18300012E	HGWB-Set	0,8-1,2 E	4 vrtací korunky (průměr 33, 53, 63 a 73 mm) s nosným talířem, středícím hrotem z tvrdokovu a šestihrannou stopkou (SW9)	1
			Doporučené použití:	● kámen/stavební materiál ● plasty/dřevo

LUKAS DIAMANTOVÝ VRTÁK NA KRABICE

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ INSTALACE

PRÁZDNÝCH KRABÍČEK, ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ OSVĚTLENÍ




VRTÁNÍ



Diamantový vrták na krabice

- umožňuje jednoduché a rychlé rozložení prázdných krabiček pro elektroinstalaci
- vhodný pro použití v běžně dostupných vrtačkách
- upínání ve sklíčidlu nebo SDS rychloupínání
- díky diamantovému osazení se dobře hodí pro stavební materiály jako cihly a zdivo, střešní tašky, pórobeton a pemzu stejně jako pro hustší vápenopískové cihly.



★★☆

Číslo výrobku	Značení	průměr D mm	výška segmentu X mm	šířka segmentu T mm	závit	n_{max} (1/min)	Balení kusy
A346350687208043	DSK 68	68	8	3,5	M16	4.000	1
A346350827208043	DSK 82	82	8	3,5	M16	4.000	1

Doporučené použití: ● kámen/stavební materiál



Sada příslušenství pro diamantový vrták na krabice



★★☆

Číslo výrobku	Značení	Obsah	Balení kusy
A346390006	Sada příslušenství DSK	6-ti hranný adaptér, středící vrták, vyťahovací klín	1
A346390SDS	Sada příslušenství DSK	adaptér SDS, středící vrták, vyťahovací klín	1